

GeoVision ネットワーク カメラ ラインナップ

スタンダードなボックス型カメラから最新の 360 度全方位カメラまで、
撮影対象 / 設置場所に合わせて選べる GV-IP カメラシリーズ

項目	モデル	屋内モデル									屋外モデル		組み込みモデル		一体型カメラモデル				
		ボックス		キューブ		全方位	ドーム		スピンドーム		ピンホール/全方位		パノラマ+リーダー	360度全方位+PTZ					
		BX1500-3V	EBX2100	CA120	CA220	FE3402	EFD2100	EFD2101	EFD3101	EFD5101	FD3400	SD2301	SD2411	UNP2500	UNFE2503	CS1320	PPTZ7300		
コーデック	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
解像度/最大フレームレート (fps)	5M	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	10	—	
	4M	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	15	—	
	3M	—	—	—	—	15	—	—	30	30	20	—	—	—	—	—	—	—	
	2M	—	25	—	30	15	30	30	30	30	30	30	60	60	30	30	15	30	
	1.3M	30	30	30	30	15*1.5M	30	30	30	30	30	30	60	60	30	30	—	15*1.5M	60
	720p	30	30	30	30	—	30	30	30	30	30	30	60	60	30	30	—	—	60
	D1,VGA	30	30	30	30	—	30	30	30	30	30	30	60	60	30	30	—	—	60
レンズ	焦点距離(mm)	3~10.5	2.8	3.35	3.35	1.19	2.8	3~9	3~9	3~9	3~9	4.7~94	4.3~129	3.7	1.19	1.7	1.32	5.1~51	
	水平画角	81~29	99	67	77	180	99	102~40	96~36	92~32	86~31	55.4~2.9	59.5~2.1	84	180	180	180	54~4.9	
レンズタイプ	単焦点	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	
	バリアフォーカル	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
	電動ズーム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(20倍)	○(30倍)	—	—	—	—	○(10倍)	
最低被写体照度 (Lux)	カラー	0.01	0.07	0.15	0.15	0.08	0.07	0.005	0.01	0.12	0.08	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.15	0.5	
	白黒	0.01	0.04	0.1	0.1	0.05	0.04	0.004	0.01	0.1	0.05	0.001	0.002	0.02	0.02	0.02	0.15	0.1	
デイナイトモード対応		○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
IR LED / 照射距離(m)		—	15	—	—	—	15	50	50	30	15	—	—	—	10	3	—	—	
WDR		○	○	○	○	Pro	○	○	○	○	Pro	Pro	Pro	○	○	○	○	Pro	
音声入力	ラインイン	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	
	内蔵マイク	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	
音声出力	ラインアウト	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	
	内蔵スピーカ	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	
センサー 入力 (無電圧接点)		1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	—	—	—	—	4	
アラーム 出力 (200mA 5V DC)		1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	
本体録画	MicroSD/SDHC	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	
	miniUSB/HDD	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
NTSCアナログ出力 (調整用)		○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
IP67(防水・防塵)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	△*IP66	—	○	
電源 *DC/ACアダプタはオプション品です	DC5V	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	DC12V	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	
	DC24V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	
	AC24V	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	
	PoE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△*PoE+	—	△*PoE++
消費電力(W)		6.27	5.36	7	7	8.6	5.8	5.8	5.8	7	12	50	50	4.8	7.7	25.5	—	40	

2017.05

GeoVision ネットワーク カメラ ラインナップ

スタンダードなボックス型カメラから最新の 360 度全方位カメラまで、
撮影対象 / 設置場所に合わせて選べる GV-IP カメラシリーズ

		屋外対応モデル								
		Bullet						ドーム		
項目	モデル									
		BL2511	BL3411	EBL1100	EBL2100	EBL2111	EBL3101	EDR1100	EDR2100	EVD2100
コーデック	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○
解像度/最大フレームレート (fps)	5M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4M	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3M	—	20	—	—	—	30	—	—	—
	2M	30	30	—	30	30	30	—	30	30
	1.3M	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	720p	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	D1,VGA	30	30	30	30	30	30	30	30	30
レンズ	焦点距離(mm)	3~9	3~9	2.8 3.8	2.8 3.8	2.8~12	2.8~12	2.8	2.8	3~9
	水平画角	103~36	86~31	90 64	95 72	102~40	96~36	93	99	102~40
レンズタイプ	単焦点	—	—	○	○	—	—	○	○	—
	パリアフォーカル	—	—	—	—	—	○	—	—	○
	電動ズーム	○	○	—	—	○	—	—	—	—
最低被写体照度 (Lux)	カラー	0.02	0.08	0.05	0.07	0.005	0.01	0.05	0.07	0.005
	白黒	0.02	0.05	0.03	0.04	0.004	0.01	0.03	0.04	0.004
デイトナイトモード対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○
IR LED / 照射距離(m)		50	50	30	30	75	60	15	15	50
WDR		○	○	○	○	○	○	○	○	○
音声入力	ラインイン	○	○	—	—	—	—	—	—	○
	内蔵マイク	—	—	—	—	—	—	—	—	—
音声出力	ラインアウト	○	○	—	—	—	—	—	—	○
	内蔵スピーカ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
センサー 入力 (無電圧接点)		1	1	—	—	—	—	—	—	—
アラーム 出力 (200mA 5V DC)		1	1	—	—	—	—	—	—	—
本体録画	MicroSD/SDHC	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	miniUSB/HDD	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NTSCアナログ出力 (調整用)		—	—	—	—	—	—	—	—	○
IP67(防水・防塵)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
電源 *DC/ACアダプタはオプション品です	DC5V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DC12V	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DC24V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AC24V	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	PoE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力(W)		13.4	12.48	7.8	7.8	12.3	8.2	5.8	5.8	6.1

		4K解像度モデル	
		ボックス	全方位
項目	モデル		
		BX12201	FER12203
コーデック	H.264	○	○
	MJPEG	○	○
解像度/最大フレームレート (fps)	12M	15	15
	8M	30	25
	5M	30	—
	3M	30	—
	2M	30	—
	1.3M	30	—
	D1,VGA	—	—
レンズ	焦点距離(mm)	4.1~9	1.83
	水平画角	109~50	180
レンズタイプ	単焦点	—	○
	パリアフォーカル	○	—
	電動ズーム	—	—
最低被写体照度 (Lux)	カラー	0.1	0.1
	白黒	0.05	0.05
デイトナイトモード対応		○	○
IR LED / 照射距離(m)		—	30
WDR		○	—
音声入力	ラインイン	○	○
	内蔵マイク	○	○
音声出力	ラインアウト	○	○
	内蔵スピーカ	—	—
センサー 入力 (無電圧接点)		1	1
アラーム 出力 (200mA 5V DC)		1	1
本体録画	MicroSD/SDHC	○	○
	miniUSB/HDD	○	—
NTSCアナログ出力 (調整用)		○	—
IP67(防水・防塵)		—	○
電源 *DC/ACアダプタはオプション品です	DC5V	—	—
	DC12V	○	○
	DC24V	—	—
	AC24V	○	○
	PoE	○	○
消費電力(W)		6	28

全方位カメラ



魚眼カメラで広大なエリアを撮影、360度全ての方向を記録します。

ライブ映像・記録済み映像どちらも、自在に操作可能



4分割表示

シングル表示



360度表示

180度 2画面表示

レコーダー (録画システム)

GV-VMS

PC ベースレコーダー



最大カメラ 64 台接続可能

レコーダー (録画システム)

GV-SNVR0411

H.265/H.264 コーデック
4K/ 全方位カメラ対応
スタンドアロンレコーダー



最大カメラ 4 台接続可能

ネットワークハブ

GV-POEシリーズ

POE+ 対応カメラ
給電用対応
ネットワークハブ



1ポート
4ポート
8ポート
16ポート

GeoVision ネットワーク カメラ ラインナップ

スタンダードなボックス型カメラから最新の 360 度全方位カメラまで、
撮影対象 / 設置場所に合わせて選べる GV-IP カメラシリーズ




H.265(HEVC) コーデック対応

H.265 コーデック対応により、H.264 コーデック以上の
録画容量の削減、ネットワーク帯域幅の軽減を実現！

* 削減 / 軽減率は撮影環境の被写体によって変動します

*H.265/H.264 コーデック両対応

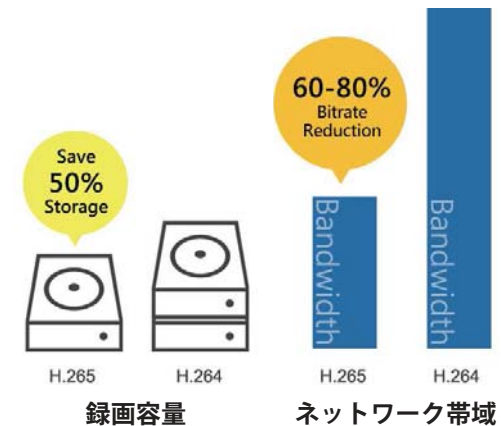

*1 50Hz 設定時
*2 60Hz 設定時

2017.05

項目	モデル	H.265 屋内モデル					H.265 屋外対応モデル					全方位			
		ボックス			ドーム		Bullet		ドーム						
		BX2700	BX4700	BX5700	EFD4700	EBD4700	BL3700	BL5700	VD2712	VD3700	VD5700	VD4711	VD5711	EDR4700	FER5700
コーデック	H.265/264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
解像度/最大フレームレート (fps)	5M	—	—	25 ^{*1} /30 ^{*2}	—	—	—	30	—	—	30	—	25 ^{*1} /30 ^{*2}	—	30
	4M	—	20 ^{*1} /20 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /24 ^{*2}	25	—	30	—	—	30	20 ^{*1} /20 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /24 ^{*2}	30
	3M	—	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	30	30	30	—	30	30	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	30
	2M	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	30	30	30	30	30	30	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	30
	1.3M	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	—	30	30	30	30	30	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	30
	720p	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	—	30	30	30	30	30	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	—
	D1.VGA	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	—	30	30	30	30	30	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	25 ^{*1} /30 ^{*2}	—
レンズ	焦点距離(mm)	3~10.5	3~10.5	3.6~10	2.8	2.8	2.8~12	4~8	2.8~12	2.8~12	4~8	2.8~12	4~8	2.8	1.45
	水平画角	100~35	78~31	90~40	96	100	98~35	88~51	110~38	98~35	88~51	95~36	90~48	96	180
レンズタイプ	単焦点	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	パリアフォーカル	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—
	電動ズーム	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	—
最低被写体照度 (Lux)	カラー	0.005	0.03	0.04	0.03	0.05	0.01	0.04	0.005	0.01	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04
	白黒	0.004	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.03	0.004	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
デイトライトモード対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IR LED / 照射距離(m)	—	—	—	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	30
WDR	Pro	Pro	○	Pro	Pro	Pro	○	Pro	Pro	○	Pro	○	Pro	○	○
音声入力	ラインイン	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	内蔵マイク	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
音声出力	ラインアウト	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	内蔵スピーカ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
センサー 入力 (無電圧接点)	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1
アラーム 出力 (200mA 5V DC)	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1
本体録画	MicroSD/SDHC	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	miniUSB/HDD	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NTSCアナログ出力 (調整用)	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	—	
IP67(防水・防塵)	—	—	—	—	△*IP66	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電源	DC5V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DC12V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DC24V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AC24V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	PoE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△*PoE+	△*PoE+	○
消費電力(W)	4.16	4.23	4.37	6.07	5.5	12.6	12.6	8.64	12.6	12.6	25.5	25.5	6.07	15.5	