

GV-FWC



概要

GV-FWCはFace IDとひもづいたアクセスカードリーダーをTCP/IPまたはWiegand接続を介してコントローラに送信することが可能な台湾製コンバーターです。

GV製顔認証カメラ及びGV-AI FRをGV製及び他社製入退室管理システムに統合することができます。

主な特徴

- TCP/IPまたはWiegand接続を介してコントローラに送信
- DC 12 V / PoE+ (IEEE 802.3at)
- 最大4台のGV製顔認証カメラ/GV-AI FR/GV-FR Panelに対応
- Faceグループごとのアラームトリガー
- Wiegandリーダーに接続し、顔認証とカードスワイプの二重認証が可能
- 他社製Wiegand対応コントローラと接続が可能


対応製品

GV-FR8700-FR / GV-VD8700 を GeoVision 入退室管理システムに接続するには、GV-FWC が必要です。

GV-FWC の Wiegand ポートは、GV製顔認証カメラ、ソフトウェア、リーダーを他社製Wiegand コントローラと統合することができます。

- 顔認証カメラ：GV-FD8700-FR、GV-VD8700、JVS-AVD01、JVS-MD01、JVS-SC01
- ソフトウェア：GV-AI FR
- リーダー：GV-FR Panel

構成

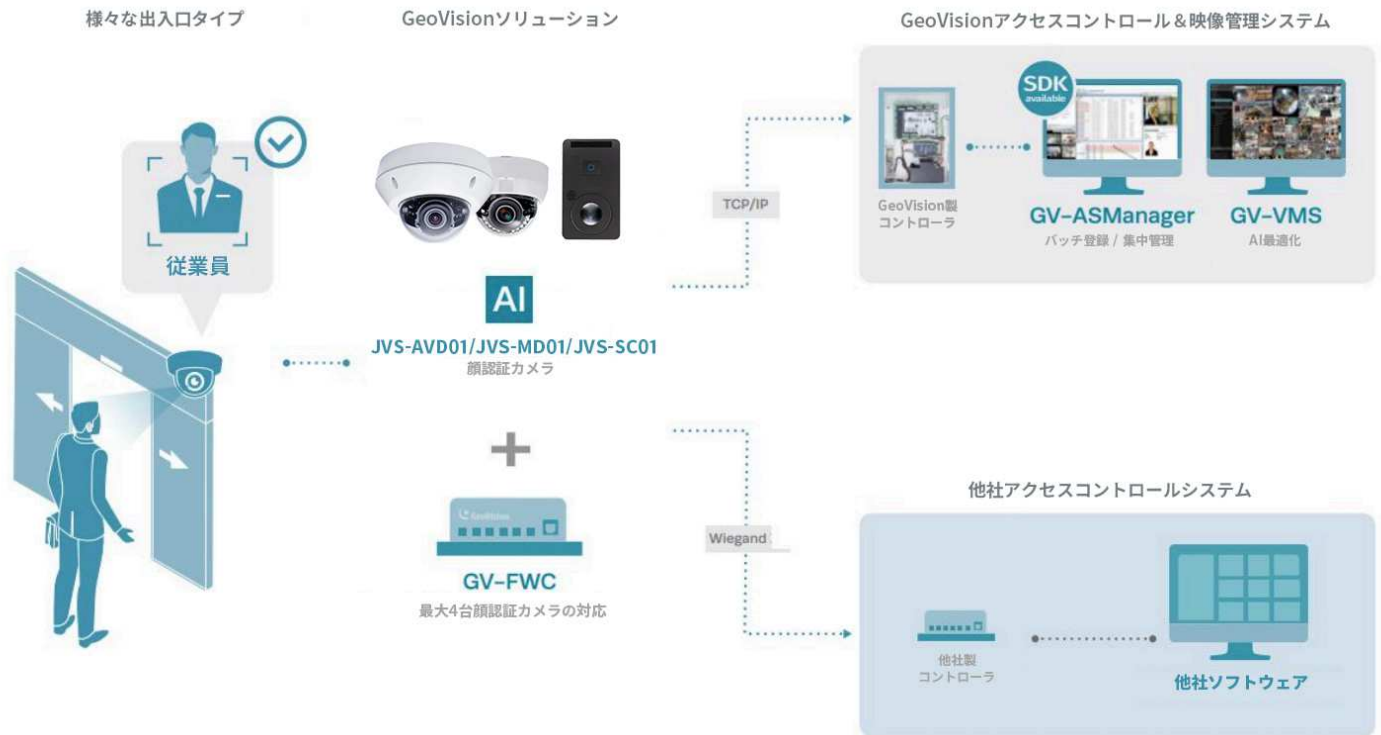

仕様

通信インターフェース		TCP/IP
Wiegandインターフェース		Wiegandインターフェース x 2(イン&アウト)、26~64ビット 12 V DC, 900 mA
I/O	入力	入力 x 3
	出力	リレー出力 x 2
対応ホスト数		4台 GV製顔認証カメラ/GV-AI FR/GV-FR Panel

共通

電源	12V DC, 1.25A / PoE+ (IEEE 802.3at, 最大25.5 W)
動作温度	0 ~ 65 °C
動作湿度	5 ~ 95% RH (結露無きこと)
寸法	130 x 31 x 84 mm
重さ	170 g
認証	CE, FCC, RoHS

注:

1. GV-FWCは、TIA/EIA-568-B準拠のCAT-5eケーブル（最大直流抵抗9.38Ω/100m）を使用してのみ接続できません。
2. 仕様は予告なく変更される場合があります。

ファームウェアとソフトウェア

顔認証カメラ(V1.10以降が必要)

対応製品/アプリケーション		バージョン
コントローラ	GV-AS210 / 2110 / 2120	V2.20以降
	GV-AS410 / 4110 / 4111	
	GV-AS810 / 8110 / 8111	
	GV-AS1520	V2.03以降
	GV-AS1620	V1.00以降
	GV-CS1320	V3.01以降
	GV-EV48	V2.31以降
GV-ASManager アクセスコントロール ソフトウェア		V5.1.0以降

GV-AI FR

対応製品/アプリケーション		バージョン
コントローラ	GV-AS210 / 2110 / 2120	V2.31以降
	GV-AS410 / 4110 / 4111	
	GV-AS810 / 8110 / 8111	
	GV-AS1520	V2.05以降
	GV-AS1620	V1.02以降
	GV-CS1320	V3.04以降
	GV-EV48	V2.31以降
GV-ASManager アクセスコントロール ソフトウェア		V5.3.0以降

GV-FR Panel


対応製品/アプリケーション		バージョン
コントローラ	GV-AS210 / 2110 / 2120	V2.31以降
	GV-AS410 / 4110 / 4111	
	GV-AS810 / 8110 / 8111	
	GV-AS1520	V2.06以降
	GV-AS1620	V1.03以降
	GV-CS1320	V3.05以降
	GV-EV48	V2.31以降
GV-ASManager アクセスコントロール ソフトウェア		V5.3以降

注: GV-FR Panelとの接続にはバージョンV1.02以降のGV-FWCが必要です。

包装内容明細書

1. GV-FWC
2. I/Oワイヤー

外観図

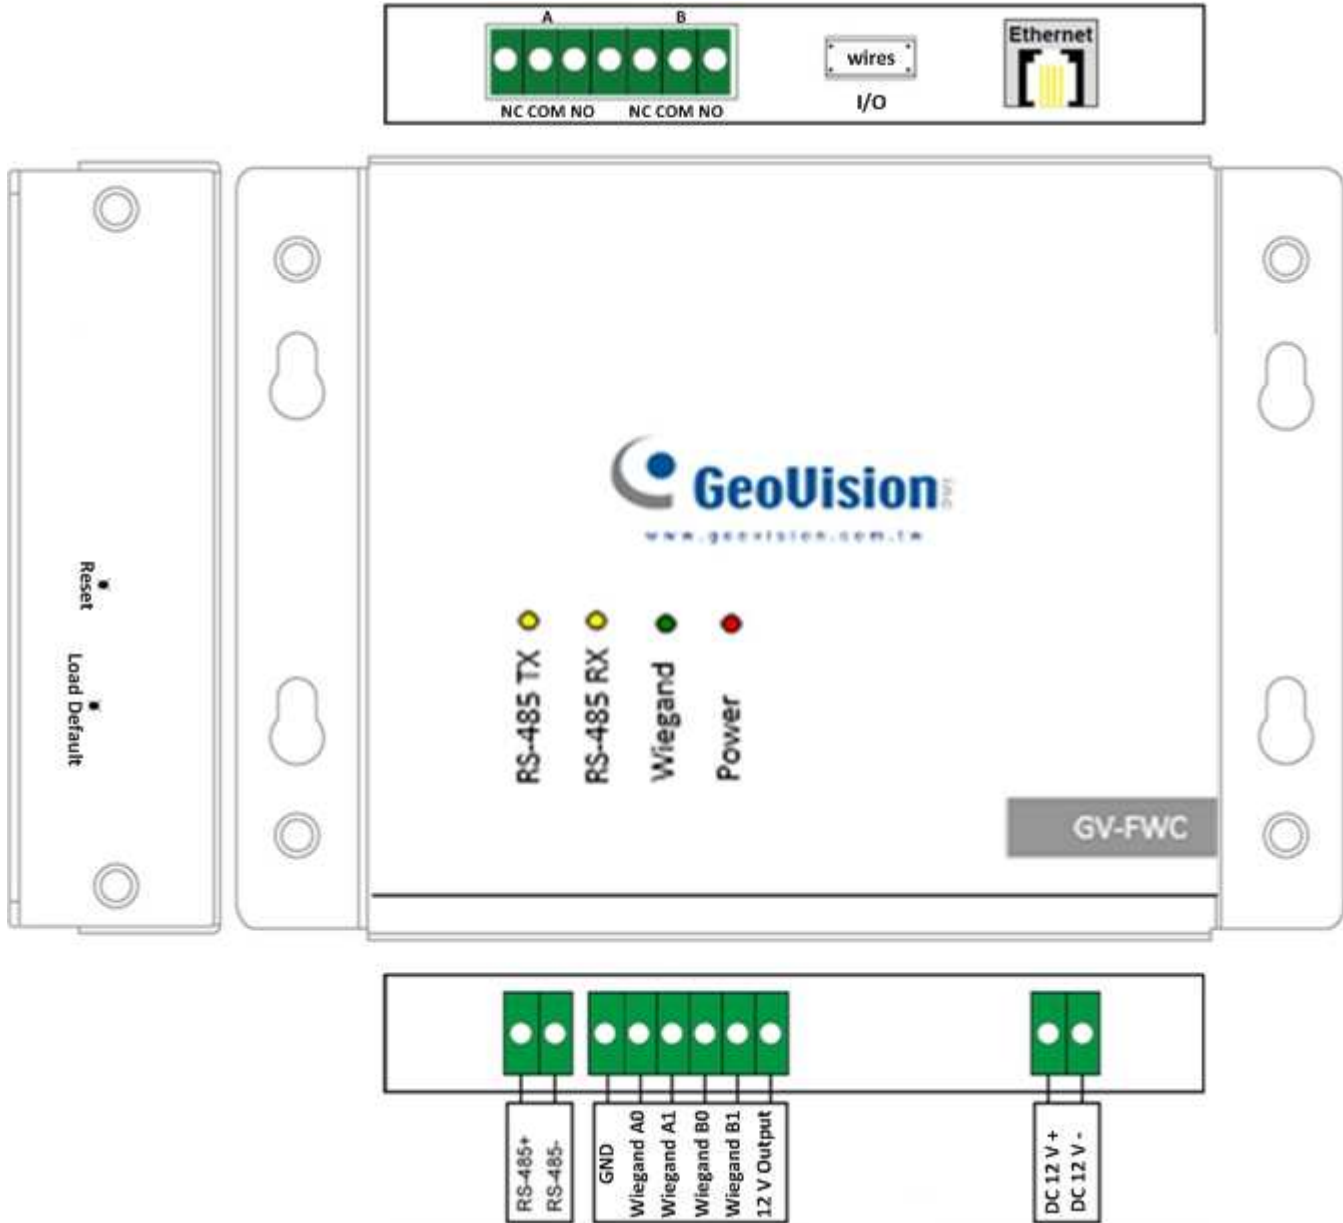

アクセサリ

型番	名前	詳細
GV-PA901	PoEアダプター	GV-PA901 PoEアダプターは、単一のイーサネットケーブルを介してIPカメラに電源とネットワーク接続を提供するように設計されています。
		
GV-POEスイッチ	GV-POEスイッチは、IPデバイスのネットワーク接続共に電源を供給するように設計されています。GV-POEスイッチは、ポートの数とタイプが異なるさまざまなモデルがあります。	
以下のWiegandリーダーをGV-FWCに接続し、顔認証とカードスワイプの二重認証を行うことができます。		
GV-CR420	IPカメラリーダー	GV-CR420は、4MP広角IPカメラを内蔵したカードリーダー
GV-DFR1352	ドアフレームカードリーダー	GV-DFR1352は、ドアフレームに取り付けて、アクセスカードを認識するよう設計された台湾製カードリーダーです。
GV-R1352	カードリーダー	GV-RK1352はIDカードを認識する台湾製カードリーダーです。WiegandとRS-485出力に対応、任意の標準アクセスコントロールパネルに接続できます。
GV-Reader1251	カードリーダー	GV-Reader1251は、入退室管理用の125kHzアクセスカードに対応したカードリーダーです。
GV-RK1352	カードリーダー	GV-RK1352は、キーパッド付きの台湾製カードリーダーです。PINコード、IDカード、またはその両方を認識するように設計されています。
GV-RKD1352	カードリーダー	GV-RKD1352は、キーパッド付きの台湾製カードリーダーです。PINコード、IDカード、またはその両方を認識するように設計されています。
GV-SR1251	カードリーダー	GV-SR1251はIDカードを認識する台湾製カードリーダーです。