

GV-TBL2706 2MP H.265 Low Lux WDR Pro IR Bullet IP Camera

GV-TBL2706は、200万画素CMOSを搭載したH.265/H.264両対応ネットワークカメラです。

IP67準拠防水に加え、赤外線LEDを搭載した屋外設置に最適なハウジング一体型小型ネットワークカメラです。


(Low Luxモデル最低照度0.01ルクス)



主な特徴

- 1/2.7" プログレッシブスキャンLow Lux CMOS搭載
- 最低被写体照度0.01ルクス
- デュアルストリーム対応(H.265、H.264、またはMJPEG)
- 最大30fps(1920 x 1080)
- Intelligent IR
- IR照射距離最長30m
- 内蔵マイク対応
- Micro SDカードスロット搭載
(SD / SDHC / SDXC / UHS-I, Class 10)(ローカルストレージ)
- デイナイト機能(IRカットフィルターリムーバブル方式)
- 防塵防水機能(IP67規格準拠)
- DC 12V/PoE(IEEE 802.3af)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)Pro機能搭載
- デフォグ
- 3Dノイズリダクション
- 動体検知
- ビデオ印字
- プライバシーマスク
- 12言語対応
- ONVIF(Profile G, S, T)規格対応

寸法

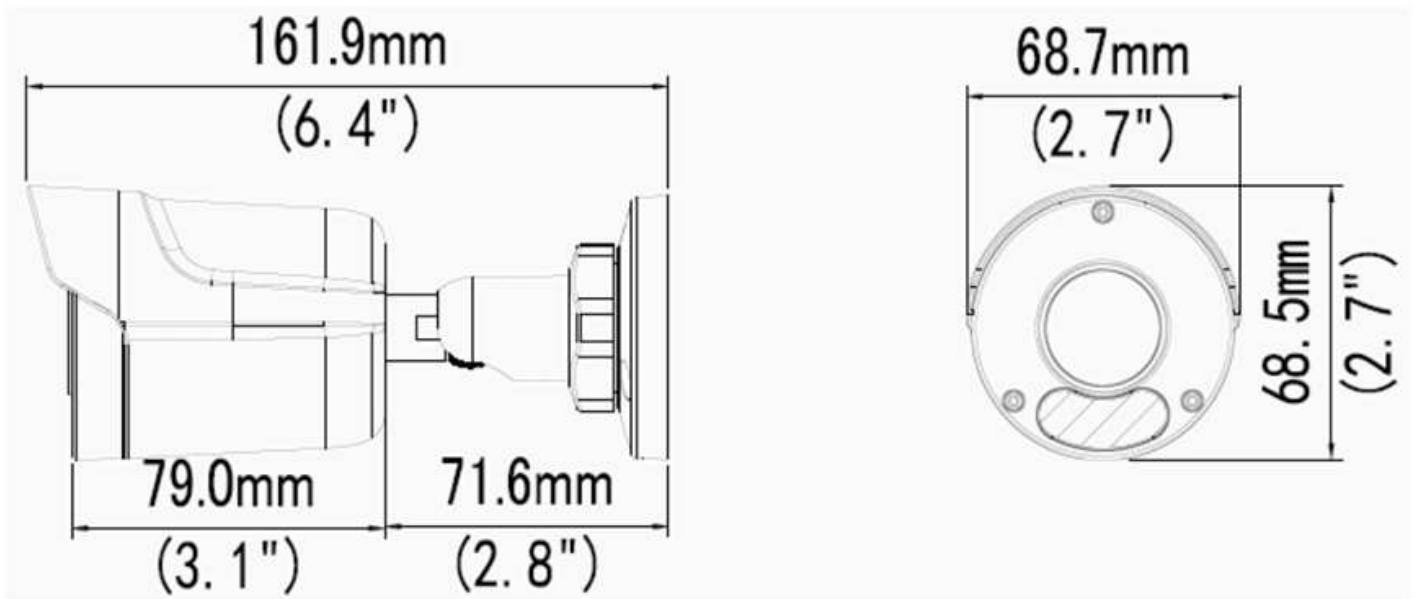

仕様

| カメラ | | |
|-----------|-------|--------------------------------|
| イメージセンサー | | 1/2.7" プログレッシブスキャンLow Lux CMOS |
| 画面解像度 | | 1920 (H) x 1080 (V) |
| 最低被写体 | カラー | 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) |
| 照度 | IR ON | 0 Lux |
| シャッタースピード | | 自動 / マニュアル (1~1/100,000秒) |
| ホワイトバランス | | 自動 / マニュアル |
| ゲインコントロール | | 自動 / マニュアル |
| S/N比 | | 最大 52 dB |
| WDR Pro | | 対応 |
| ダイナミックレンジ | | 120 dB |
| レンズ | | |
| メガピクセル | | 2MP |
| デイナイト機能 | | 対応 (IRカットフィルターリムーバブル方式) |
| レンズアイリス | | 固定 |
| 焦点距離 | | 2.8 mm |
| 最大絞り | | F/2.0 |
| マウント | | Ø 12 mm |
| 画角(水平) | | 112.9° |

| | | | | | |
|-------------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| レンズ操作 | フォーカス | 固定 | | | |
| | ズーム | | | | |
| | レンズアイリス | | | | |
| IR LED数 | | 1個 | | | |
| IR 照射距離 | | 30m | | | |
| DORI | | 検出 | 観察 | 認識 | 識別 |
| レンズ | 2.8 mm | 42 m | 16.8 m | 8.4 m | 4.2 m |
| 映像 | | | | | |
| 映像圧縮 | | H.265, H.264, MJPEG | | | |
| 映像ストリーミング | | デュアルストリーミング対応 | | | |
| 映像解像度 | メインストリーム | 1920 x 1080 (Default), 1280 x 720 | | | |
| | サブストリーム | 1280 x 720, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360 (Default) | | | |
| フレームレート | | 30fps (1920 x 1080解像度時) 60 / 50Hz * フレームレート/パフォーマンスはカメラ接続数やデータのビットレートによって異なります。 | | | |
| 最大スループット | | 40 Mbps | | | |
| 映像分析 | | 動体検知、撮影環境変化アラーム、音声検知、クロスライン、侵入検知 *撮影環境変化アラーム、音声検知、クロスライン、侵入検知はWebインターフェースのみ対応しています。 | | | |
| 画像設定 | | 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、フリッカー、画像方向 (フリップ、ミラー、0度、90度、180度、270度Corridorフォーマットを含む) | | | |
| 音声圧縮 | | G.711 | | | |
| 音声 | | 単方向音声対応 | | | |
| ネットワーク | | | | | |
| インターフェース | | 10/100イーサネット | | | |
| プロトコル | | ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Profile G, S, T) | | | |
| 機構部 | | | | | |
| カメラ アングル 調整 | パン | 0°~360° | | | |
| | チルト | 0°~90° | | | |
| | 回転 | 0°~360° | | | |
| コネクタ | 電源 | DCジャック, PoE | | | |
| | イーサネット | RJ-45 | | | |
| | 音声 | 内蔵マイク | | | 対応 |
| | | 外部マイク | | | 非対応 |
| 内蔵スピーカー | | | | 非対応 | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | 外部スピーカー | 非対応 |
| | ローカル ストレージ | Micro SD カードスロット搭載 (SD / SDHC / SDXC / UHS-I, Class10) * UHS-II カードには対応していません |
| 共通 | | |
| 動作温度 | -30°C~60°C | |
| 動作湿度 | 10%~90% (結露無きこと) | |
| 電源 | 1.25A 12V DC / PoE (IEEE802.3af) | |
| 最大消費電力 | 7.0 W | |
| 寸法 | 161.9 × 68.7 × 68.5 mm | |
| 重量 | 0.39 kg | |
| 防水 | IP67 | |
| 認証 | FCC, CE, RoHS, UL 準拠 | |
| Webインターフェース | | |
| カメラ設定 | Webブラウザ | |
| メンテナンス | Webブラウザ、専用ユーティリティ | |
| Webブラウザからのアクセス | ライブ表示、映像録画、映像品質変更、帯域幅設定、スナップショット、デフォグ ビデオ印字、イメージマスク | |
| 言語 | Czech, English, French, German, Hungarian, Italian, 日本語, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Traditional Chinese | |
| アプリケーション | | |
| 管理ソフトウェア | GV-VMS (V17.4.7 / V18.3.2以降), GV-Control Center (V4.2.1, coming soon), GV-Recording Server / Video Gateway (V2.1.1 or later), GV-Edge Recording Manager Windows Version (V2.2.7以降) | |
| スマートデバイス | GV-Eye for iOS / Android (V3.1.1以降) | |
| ライブ表示 | ブラウザ (IE, Edge, Chrome, Firefox)、モバイルアプリ | |

注:

1. カメラカバーの清掃に衣服や一般的な素材を使用すると、傷がつくことがありますので使用しないでください。
2. 予告なく仕様変更になる場合がございます。

パッケージリスト

1. GV-TBL2706
2. 防水ゴムセット
3. ネジ類一式
4. ドリル用テンプレート

アクセサリ

| 型番 | 名前 | | 詳細 |
|---------------|-----------------------------------|---|--|
| GV-Mount300-2 | 凸型コーナーマウント |  | 寸法：137 x 233 x 160 mm 重量：1.65 kg |
| GV-Mount310-2 | 凹型コーナーマウント |  | 寸法：111.2 x 369.9 x 210 mm 重量：1.65 kg |
| GV-Mount440 | ポールマウント |  | 寸法：127 x 136 x 62.5 mm 重量：0.34 kg スチールストラップ径： Ø 67 ~ 127 mm |
| GV-Mount504 | ウォールマウント ブラケット |  | 寸法：Ø 104.4 x 54.5 mm 重量：0.36 kg |
| GV-PA191 | Power over Ethernet (PoE) アダプタ |  | 寸法：43 x 69 x 40 mm 重量：130 g |
| GV-PA301 | ギガビットPoEアダプタ |  | GV-PA301はギガビットPoE給電アダプタです。 |
| GV-POEシリーズ | | | GeoVision製10/100 PoE+対応スイッチングハブ。ネットワークポート数、インテリジェント(マネージメント)機能/アップリンクポート搭載の有無から最適なモデルをお選び頂けます。 |